



BANE

FREISTEHENDER OFEN



ENERGIEKLASSE



GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ÜBER DAS PRODUKT







- Designer-eliptische Form. Vorgesehen für die Rekuperation.
- Angepasst an das DGP-System. Hoher Wärmewirkungsgrad.
- Kaminverglasung hält bis zu 800°C stand.
- Beidseitig polierte, transparente Kaminkeramik.
- Akkumulierende Auskleidung, die die Temperatur der Verbrennungsvorgänge erhöht.
- Dreistufiges Luftzufuhrsystem für den Feuerraum.
- Verwendung von Kesselblech P265GH im Gehäusebau. Hochtemperatur- und Korrosionsschutzanstrich.
- Holzfach oder Staufach mit Klicksystem

Nennleistung [kW]	Heizlastbereich [kW]	5
Thermischer Wirkungsgrad [%]	CO-	2,5-7
Emissionen (bei 13% O2) [g/m3]		80,6
Pollenemission [g/m3]	Durchschnittlicher	0,032
Kraftstoffverbrauch [kg/h]	Abmessungen	0,952
Glas [mm]	Abgasdurchmesser [mm]	1,7
Einlassdurchmesser [mm]	Gewicht [kg]	409 x 357
Wirkungsgrad		146
		100
		130
		106,9



BANE

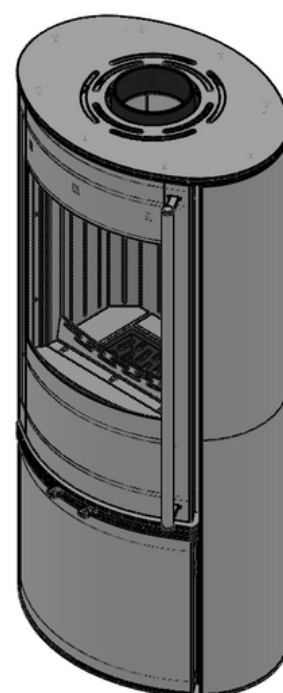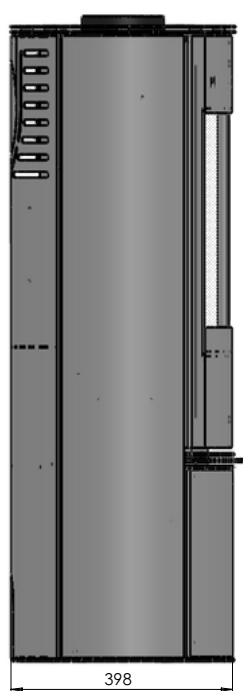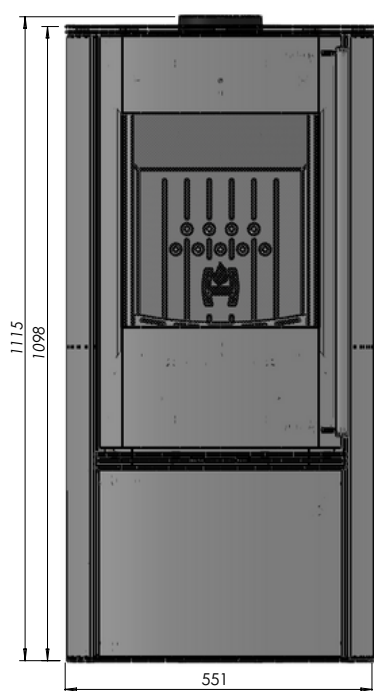

BANE

Masa: 130kg

BANE