



# CANE SF

FREISTEHENDER KAMINOFEN



ENERGIEKLASSE



## GRUNDLEGENDE PRODUKTINFORMATIONEN




- Geeignet für Wohnungen mit mechanischer Lüftungsanlage (Rekuperation).
- Die Verwendung des speziellen ACCUCERAM-Materials garantiert die Wärmespeicherung für mehrere Stunden nach dem Löschen der Feuerstelle.
- Die Tür aus Keramikglas, die ihre Durchsichtigkeit bei Temperaturen von bis zu 800°C erhalten, bieten einen schönen Blick auf das Feuer.
- Die abgedichtete Brennkammer und der Stutzen ermöglichen eine externe Luftzufuhr.
- Zwei unabhängige Drosselklappen zur Regulierung der Luft Primär- und Sekundärluft.
- Möglichkeit der Abführung der Rauchgase aus dem oberen oder hinteren des Gehäuses
- Die ovale Form mit optionalem DECOR-Rahmen verbindet sowohl praktische als auch dekorative Funktion.
- Heizkamin aus hochwertigem Kesselblech P265GH für lange Nutzungsdauer und Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen.

|  |         |
|--|---------|
| Nennleistung [kW]  | 6,5     |
| Heizleistungsbereich [kW]                                  | 3-8,5   |
| Thermischer Wirkungsgrad [%]                               | 83      |
| CO-Emission (bei 13 % O <sub>2</sub> ) [g/m <sup>3</sup> ] | 0,038   |
| Pollen emission [g/m <sup>3</sup> ]                        | 1,080   |
| Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch [kg/h]              | 1,9     |
| Scheibenmaße [mm]  | 390x540 |
| Durchmesser des Rauchrohrs [mm]                            | 150     |
| Durchmesser des Außenluftanschlusses [mm]                  | 100     |
| Weight [kg]  | 118     |
| Effizienzfaktor  | 111,4   |



# CANE SF

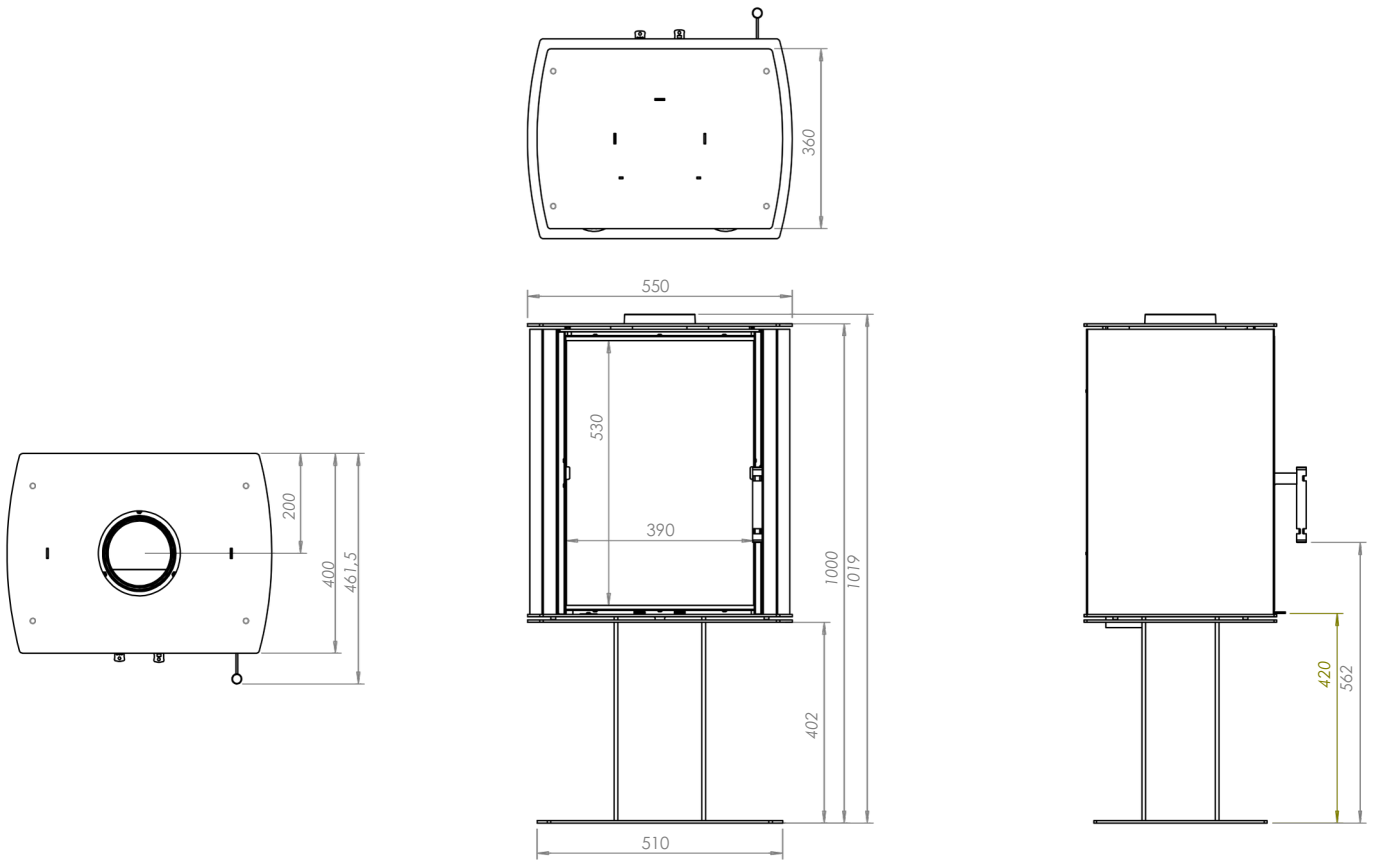

# CANE SF