



LEGNO

FREISTEHENDER KAMINOFEN



ENERGIEKLASSE



GRUNDLEGENDE PRODUKTINFORMATIONEN




- Bequemes Reinigen des Herdes dank der traditionellen Ascheschublade.
- Das einfache Anheizen wird durch einen gusseisernen Rost mit unabhängiger Belüftung.
- Innovativer Rauchverzögerer während Brennstoffladung.
- Die besondere Haltbarkeit des Ofens wird durch eine Konstruktion erreicht (Verwendung einer mehrstufigen Blechbiegung aus den grösstmöglichen Teile)
- Die geringe Größe des Herdes und der niedrige Wert des unteren Heizleistungsbereichs machen den Kamin ideal für kleinere Räume.
- Möglichkeit des Anschlusses an den Schornstein von oben oder von der Rückseite des Heizofens mit einem massiven gusseisernen Schornstein.
- Wenn der Rauchabzug nach hinten geführt wird, ist es möglich, die Nutzung der oberen Heizplatte.
- Der Kamin ist mit einer einstellbaren Luftführung ausgestattet, die um das Glas sauber zu halten, das aus hitzebeständigem Keramikglas besteht, das in allen Hitze-Kaminöfen verwendet wird (bis zu 800 °C).
- Die Verwendung von zwei Deflektoren (Keramik und Stahl) garantiert eine ökologische Verbrennung

Nennleistung [kW]	5,5
Heizleistungsbereich [kW]	2,5-7
Thermischer Wirkungsgrad [%]	78
CO-Emission (bei 13 % O ₂) [g/m ³]	0,035
Feinstaubemission [g/m ³]	1,137
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch [kg/h]	1,7
Scheibenmaße [mm]	207x316
Durchmesser des Rauchrohrs [mm]	150
Gewicht [kg]	84
Effizienzfaktor	104,1



LEGNO

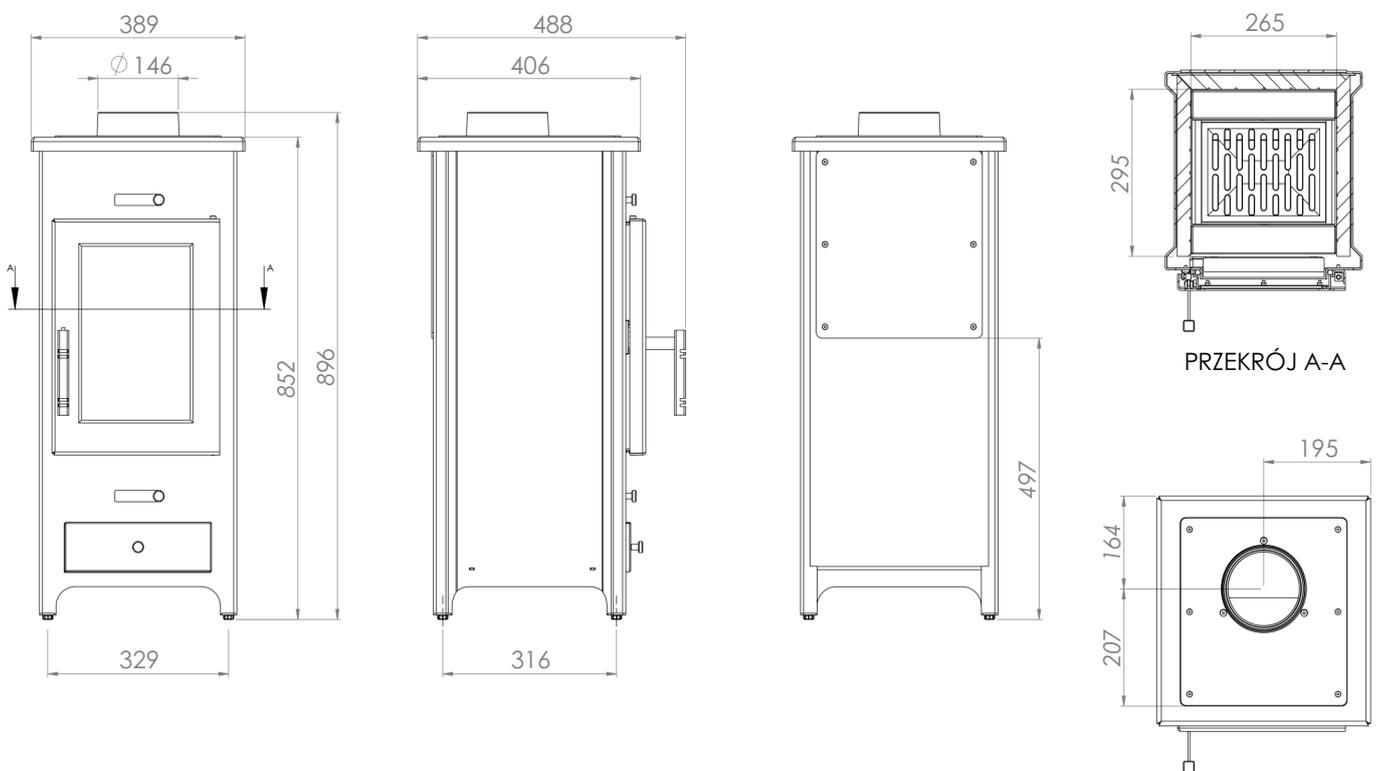

LEGGNO